



INOX STEEL TECHNICAL

Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ

Κάθετες, κυλινδρικές ανοιχτού τύπου, I.S.T. τύπος A1, 100 lt – 400 lt.



1. Μοτέρ ανάδευσης με έξτρα προστατευτικό κάλυμμα στο πάνω μέρος.

2. Εύκολη πρόσβαση στο αισθητήριο για έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάστασή του.

3. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συντηρητών σειράς A1, δίνουν την δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου και εύκολης μεταφοράς τους.

4. Αυτόματη παύση της λειτουργίας της ανάδευσης κατά το άνοιγμα του καπακιού.

5. Πολύ μεγαλύτερο πάχος μόνωσης πυθμένα, για την καλύτερη συντήρηση και εξοικονόμηση ενέργειας, **έναντι του ανταγωνισμού.**

6. Έξοδος προϊόντος με καμπύλη για την αποφυγή αφρισμού του γάλακτος.

7. Βάση στήριξης δεξαμενής στα μοντέλα σειράς A1 100 lt-400 lt, από κοιλοδοκό και όχι από λαμαρίνα **έναντι του ανταγωνισμού.**



10. Πάτος συγκολλημένος με τελευταίας τεχνολογίας Laser.



8. Κατασκευασμένες από παχύτερα ελάσματα ανοξείδωτης λαμαρίνας **έναντι του ανταγωνισμού.**

9. Έναρξη της λειτουργίας της ανάδευσης, κατά την παραλαβή δείγματος, με το πάτημα BUTTON στο όργανο ελέγχου.

11. Τοποθέτηση επώνυμων συμπιεστών, από κατασκευαστές πρωτοπόρους στο είδος.

12. Χρονικό προστασίας του συμπιεστή (διάρκειας 2min) από τις στιγμιαίες διακοπές ρεύματος.






INOX STEEL TECHNICAL

Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ

Κάθετες, κυλινδρικές ανοιχτού τύπου, I.S.T. τύπος A1, 100 lt – 400 lt.

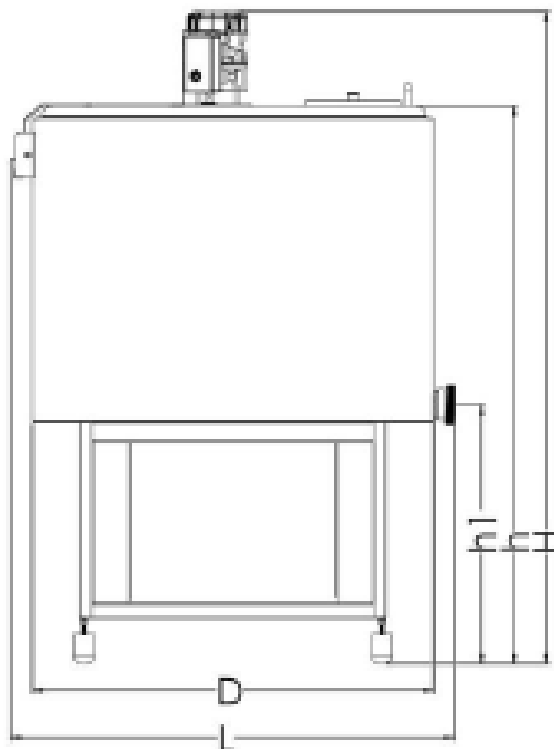

Τεχνικές Προδιαγραφές σειράς A1 (100 – 400 lt)

Τύπος	Χωρ/τα	Μεγ. Χωρ/τα	Αρμέγματα	Ισχύς Συμπιεστή	Συμπυκνωτής	Ανεμ/τήρες	D mm	L mm	h mm	h1 mm	H mm	Βάρος
A1	100lt	120lt	2	3/8hp	Tropicalized 0.5hp	1xD300mm	640	710	1025	480	1250	70kg
A1	200lt	215lt	2	1/2hp	Tropicalized 3/4hp	1xD300mm	820	920	1065	550	1275	90kg
A1	200lt	215lt	4	3/8hp	Tropicalized 3/4hp	1xD300mm	820	920	1065	550	1275	90kg
A1	300lt	340lt	2	5/8hp	Tropicalized 1hp	1xD300mm	1010	1153	1100	525	1330	114kg
A1	300lt	340lt	4	1/2hp	Tropicalized 1hp	1xD300mm	1010	1153	1100	525	1330	114kg
A1	400lt	435lt	2	1 1/4hp	Tropicalized 2hp	2xD300mm	1130	1270	1100	525	1330	150kg
A1	400lt	435lt	4	1 hp	Tropicalized 2hp	2xD300mm	1130	1270	1100	525	1330	150kg

Οι συντηρητές γάλακτος της εταιρείας μας είναι **σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι** βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων **EN 13732:2013** και **EN 12.100:2010**.

