



INOX STEEL TECHNICAL

Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ

Κάθετες, κυλινδρικές ανοιχτού τύπου, I.S.T. τύπος A4, 500 lt – 2.000 lt.



2. Εύκολη πρόσβαση στο αισθητήριο για έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάσταση του.
1. Μοτέρ ανάδευσης με έξτρα προστατευτικό κάλυμμα στο πάνω μέρος.



4. Πολύ μεγαλύτερο πάχος μόνωσης πυθμένα, για την καλύτερη συντήρηση και εξοικονόμηση ενέργειας, **έναντι του**



3. Αυτόματη παύση της λειτουργίας της ανάδευσης κατά το άνοιγμα του καπακιού.

5. Έξοδος προϊόντος με καμπύλη για την αποφυγή αφρισμού του γάλακτος.



8. Πάτος συγκολλημένος με τελευταίας τεχνολογίας Laser.



6. Κατασκευασμένες από παχύτερα ελάσματα ανοξείδωτης λαμαρίνας **έναντι του ανταγωνισμού.**

7. Έναρξη της λειτουργίας της ανάδευσης, κατά την παραλαβή δείγματος, με το πάτημα BUTTON στο όργανο ελέγχου.



9. Τοποθέτηση επώνυμων συμπιεστών, από κατασκευαστές πρωτοπόρους στο είδος.

10. Χρονικό προστασίας του συμπιεστή (διάρκειας 2min) από τις στιγμιαίες διακοπές ρεύματος.

11. Στα μοντέλα σειράς A4 από 500 lt-2.000 lt, τα condenser φέρουν δύο (2) ανεμιστήρες (ventilators) για την καλύτερη απόδοση και ξεκούραστη λειτουργία του συμπιεστή.




INOX STEEL TECHNICAL

Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ

Κάθετες, κυλινδρικές ανοιχτού τύπου, I.S.T. τύπος A4, 500 lt – 2.000 lt.

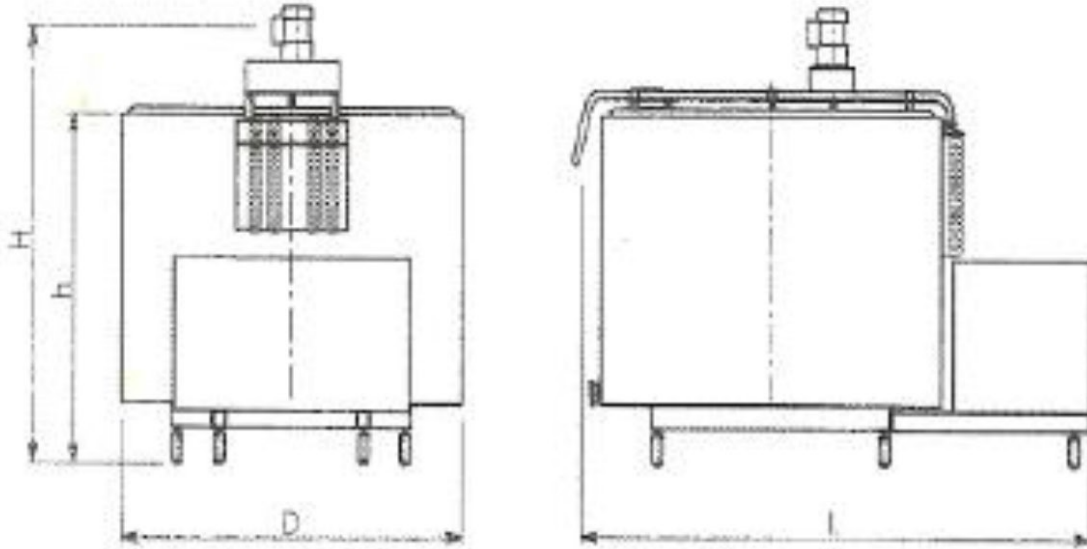

Τεχνικές Προδιαγραφές σειράς A4 (500 – 2.000 lt)

Τύπος	Χωρ/τα	Μεγ. Χωρ/τα	Αρμέγματα	Ισχύς Συμπεστή	Συμπυκνωτής	Ανεμ/τήρες	D mm	L mm	h mm	h1 mm	H mm	Βάρος
A4	500lt	540lt	2	1,5hp	Tropicalized 2,5hp	2xD300mm	1130	1655	900	240	1150	170kg
A4	500lt	540lt	4	1 1/4hp	Tropicalized 2hp	2xD300mm	1130	1655	900	240	1150	170kg
A4	600lt	650lt	2	1,5hp	Tropicalized 2,5hp	2xD300mm	1130	1700	970	240	1280	172kg
A4	600lt	650lt	4	1 1/4hp	Tropicalized 2hp	2xD300mm	1130	1700	970	240	1280	172kg
A4	800lt	855lt	2	2,5hp	Tropicalized 3hp	2xD350mm	1290	1920	970	240	1280	220kg
A4	800lt	855lt	4	2hp	Tropicalized 2,5hp	2xD300mm	1290	1850	970	240	1280	220kg
A4	1.000lt	1.115lt	2	3hp	Tropicalized 4hp	2xD350mm	1465	2100	970	240	1280	254kg
A4	1.000lt	1.115lt	4	2,5hp	Tropicalized 3hp	2xD350mm	1465	2100	970	240	1280	244kg
A4	1.200lt	1.260lt	2	3,5hp	Tropicalized 4hp	2xD350mm	1465	2100	1100	240	1410	275kg
A4	1.200lt	1.260lt	4	3hp	Tropicalized 3,5hp	2xD350mm	1465	2035	1100	240	1350	265kg
A4	1.500lt	1.580lt	2	5,3hp	Tropicalized 7,5hp	2xD400mm	1650	2800	960	240	1210	370kg
A4	1.500lt	1.580lt	4	3hp	Tropicalized 4hp	2xD350mm	1650	2800	960	240	1210	350kg
A4	2.000lt	2.110lt	2	6hp	Tropicalized 7hp	2xD400mm	1740	3000	1210	240	1550	430kg
A4	2.000lt	2.110lt	4	3,5hp	Tropicalized 5hp	2xD350mm	1740	3000	1210	240	1550	430kg

Οι συντηρητές γάλακτος της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 13732:2013 και EN 12.100:2010.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τ.Θ. 1183 – Τ.Κ. 57022
Τηλ. +30 2310 795333 Fax. +30 2310 795332
E-mail: info@inoxst.com
Web site: www.inoxst.com - www.inoxst.gr



Inox Steel Technical
Κατασκευή και εγκατάσταση Ανοξειδωτων
Μηχανημάτων για την βιομηχανία Γάλακτος και
Τροφίμων
ISO 9001:2008