



A1

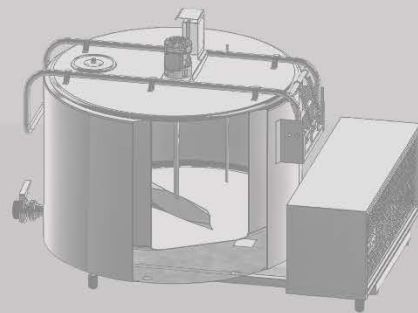


A4

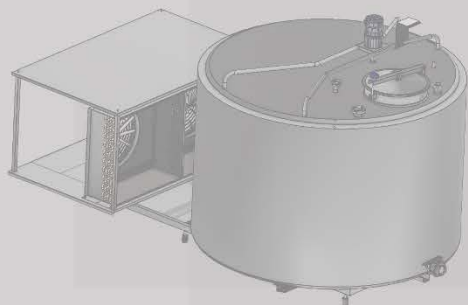

A10


**Συντηρητές γάλακτος
ανοιχτού τύπου A1
(50 – 400 lt)**

A8

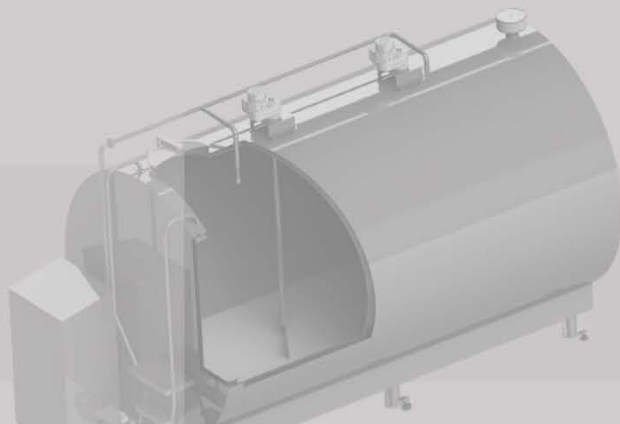


A1


Κάθετες, κυλινδρικές ανοιχτού τύπου I.S.T A1 (50 lt – 400 lt)



1. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συντηρητών σειράς A1, δίνουν την δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου και εύκολης μεταφοράς τους.



2. Πολύ μεγαλύτερο πάχος μόνωσης πυθμένα, για την καλύτερη συντήρηση και εξοικονόμηση ενέργειας, **έναντι του ανταγωνισμού.**



3. Κατασκευασμένες από κατάλληλα πιστοποιημένα ελάσματα ανοξείδωτης λαμαρίνας.



4. Εύκολη πρόσβαση στο αισθητήριο για έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάσταση του ενώ επίσης διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα με στεγανοποίηση στο επάνω μέρος.

5. Αυτόματη παύση της λειτουργίας της ανάδευσης κατά το άνοιγμα του καπακιού.

6. Βάση στήριξης δεξαμενής στα μοντέλα σειράς A1 50 lt-400 lt, από κοιλοδοκό και όχι από λαμαρίνα **έναντι του ανταγωνισμού.**

7. Έξοδος προϊόντος με καμπύλη για την αποφυγή αφρισμού του γάλακτος.



Επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των παγολεκανών I.S.T A1



Πάτος
συγκολλημένος
με **τελευταίας**
τεχνολογίας
Laser




Έναρξη της
λειτουργίας της
ανάδευσης, κατά
την παραλαβή
δείγματος, με το
πάτημα **BUTTON**
στο όργανο
ελέγχου



Μεταλλικός
χάρακας για την
μέτρηση της
στάθμης του
γάλακτος



Αποσπώμενη
ανοξείδωτη βάνα
"πεταλούδα"
υγειονομικού
τύπου με τάπα

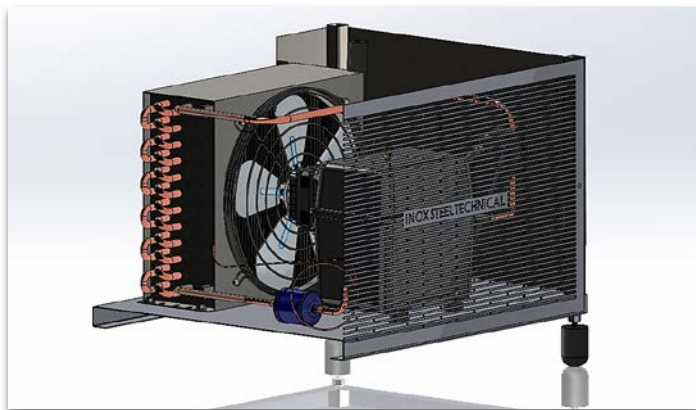


1. Τοποθέτηση επώνυμων
συμπιεστών, από κατασκευαστές
πρωτοπόρους στο είδος.

2. Χρονικό προστασίας του
συμπιεστή (διάρκειας 2 min) από τις
στιγμιαίες διακοπές ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ

Διαστάσεις παγολεκανών I.S.T A1 (50 – 400 lt)

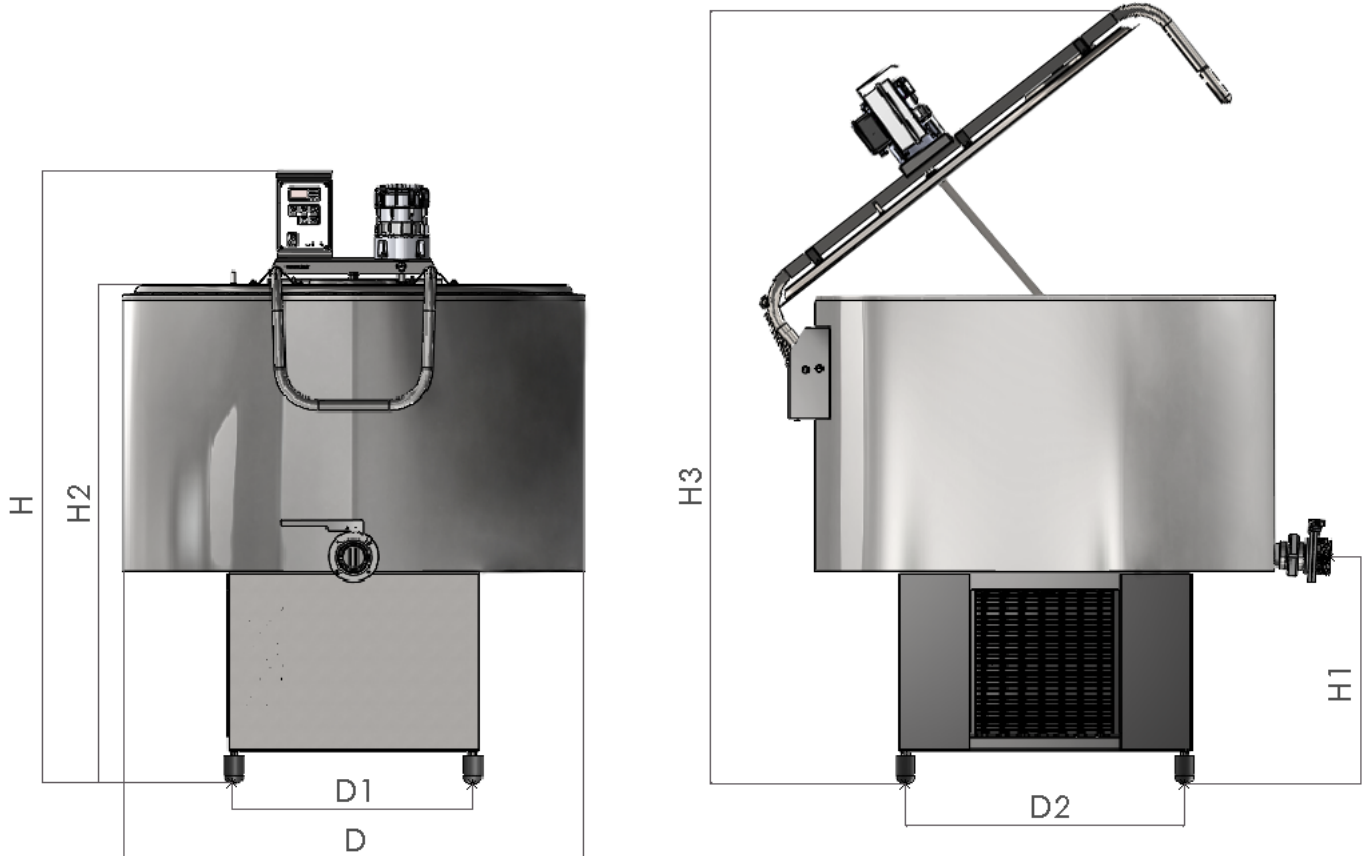

Λίτρα	Μέγιστη Χωρητ.	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Πόδια
50lt	120lt	545	410	330	1104	442	905	1320	4
100lt	120lt	628	449	373	1252	475	1065	1540	4
200lt	215lt	805	468	588	1313	513	1108	1666	4
200lt	215lt	805	468	588	1313	513	1108	1666	4
300lt	340lt	1009	528	612	1342	496	1092	1920	4
300lt	340lt	1009	528	612	1342	496	1092	1920	4
400lt	435lt	1130	598	785	1395	559	1145	1980	4
400lt	435lt	1130	598	785	1395	559	1145	1980	4

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυκτικών I.S.T A1 (50 – 400 lt)

<u>Χωρητικότητα</u>	<u>Αρμέξεις</u>	<u>Συμπιεστές</u>	<u>Ψυκτ. ισχύς συμπιεστή</u>	<u>Ονομ. κατανάλωση ενέργειας</u>	<u>Ονομ. ρεύμα λειτουργίας</u>	<u>Ανεμιστήρες</u>
50lt	2	3/8hp	486 Watt	322 Watt	1.85 Ampere	1XD250 mm
100lt	2	3/8hp	728 Watt	497 Watt	2.99 Ampere	1XD250 mm
200lt	2	1/2 hp	870 Watt	568 Watt	3.24 Ampere	1XD300 mm
200lt	4	3/8hp	728 Watt	497 Watt	2.99 Ampere	1XD300 mm
300lt	2	5/8hp	1012 Watt	643 Watt	3.24 Ampere	1XD300 mm
300lt	4	1/2hp	870 Watt	568 Watt	3.24 Ampere	1XD300 mm
400lt	2	1 1/4hp	3710 Watt	1430 Watt	7.1 Ampere	1XD300 mm
400lt	4	1hp	1012 Watt	643 Watt	3.24 Ampere	1XD300 mm

*Σημείωση: Όλοι οι συντηρητές γάλακτος τύπου A1 (50 – 400 lt) είναι μονοφασικοί.



Οι συντηρητές γάλακτος της εταιρείας μας είναι **σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι** βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων **EN 13732:2013** και **EN 12.100:2010**.



INOX STEEL TECHNICAL
Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ I.S.T.

After sales Services:

Η εταιρία μας διαθέτει **πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών** για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, καθώς επίσης και μεγάλη γκάμα stock ανταλλακτικών για τα μηχανήματα που κατασκευάζει, για άμεση παράδοση. Για τα μηχανήματα εισαγωγής, ο χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών εξαρτάται από το χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής.

Εγγύηση καλής λειτουργίας / παροχές:



Η εταιρία μας παρέχει **12μηνη γραπτή εγγύηση** καλής λειτουργίας για όλες τις παγολεκάνες που προμηθεύει, από την ημερομηνία τιμολόγησης της. Πέραν αυτής της εγγύησης, παρέχεται περαιτέρω εγγύηση **ΜΟΝΟ** όταν αυτό αναγράφεται στις τεχνικές περιγραφές του εκάστοτε εξοπλισμού ή εντός της προσφοράς, για την χρονική περίοδο που αναγράφεται.)



Η εγγύηση **ΔΕΝ** είναι σε ισχύ όταν η βλάβη / κακή λειτουργία, οφείλεται σε κακή χρήση, φυσικές καταστροφές, ελλιπή συντήρηση-έλεγχο-παρακολούθηση των μηχανημάτων από το προσωπικό του πελάτη ή υπαιτιότητα του ίδιου.



ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση για ηλεκτρικά μέρη κινητήρων ή πηνία/λαμπτήρες, αναλώσιμα (π.χ. πίνακας λειτουργίας, λυπαντικά κ.α.), καθώς επίσης και για στεγανοποιητικά παρεμβύσματα.



Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

