






A1

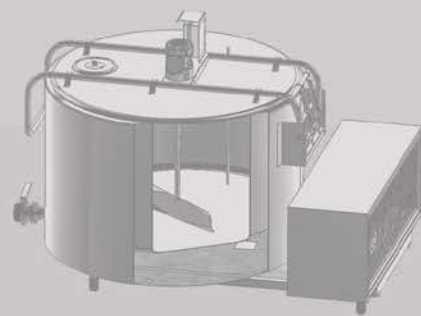

A4

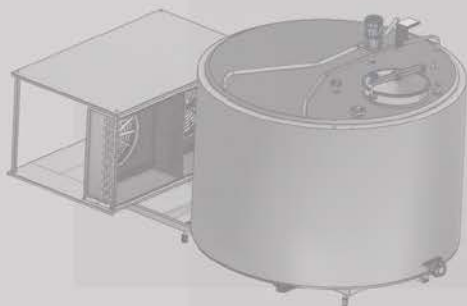

A10

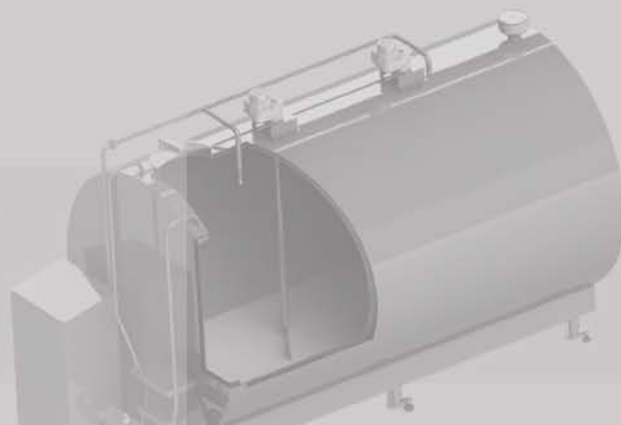

A8

**Συντηρητές γάλακτος
κλειστού τύπου
A8 (1.000 – 10.000 lt)**




A8

Οριζόντιες, κυλινδρικές ανοιχτού τύπου I.S.T A8 (1.000 lt – 10.000 lt)



I.S.T. A8 model

Πλήρως ανοξείδωτες AISI 304
που πληρούν όλα τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και
κανονισμούς EN13732. Η
μόνωση που διαθέτουν είναι
ικανή για μέγιστη απόδοση
και εξοικονόμηση ενέργειας,
διαθέτοντας οικολογική
πολυουρεθάνη
(no CFCs).

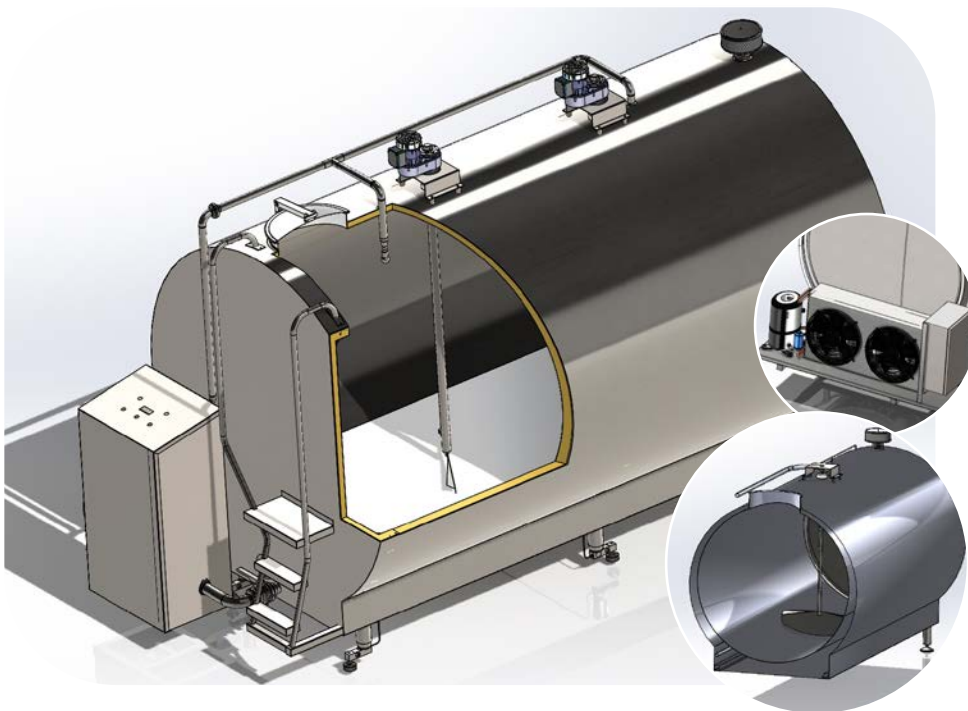

Ψηφιακός σχεδιασμός όλων
των επιμέρους εξαρτημάτων
των δεξαμενών ψύξης
γάλακτος, με τη χρήση
τρισδιάστατων
προγραμμάτων για καλύτερη
αξιολόγηση και ακρίβεια
στην απεικόνιση των
κατασκευών.

Επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των παγολεκάνων I.S.T A8



Δυναμοκυψέλες

Σύστημα ζύγισης με δυναμοκυψέλες στα ποδαρικά της παγολεκάνης, με ψηφιακή οθόνη ένδειξης βάρους. (προαιρετικός εξοπλισμός).



Spray ball

Ανοξείδωτο ψεκαστήρα – διάχυτή (Spray ball), χωριστά από την ανάδευση, για καλύτερο πλύσιμο όλων των μερών της.



Μανδύας με χρήση λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας

Διαθέτουν συγκολλημένους πυθμένες-μανδύες εναλλαγής θερμότητας, με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, οι οποίοι είναι υψηλής αντοχής σε πίεση.




Εργονομικός σχεδιασμός

Εργονομικός ανοξείδωτο πίνακα λειτουργίας, με ηλεκτρονικό χειριστήριο αυτόματου πλυσίματος. Διαθέτει βάνα εξόδου προϊόντος κατά DIN σπείρωμα, καθώς επίσης και χαμηλής τάσης δοσομετρική / περισταλτική αντλία.



Ανοξείδωτο εξαερωτικό



Ανοξείδωτο και αποσπώμενο εξαερωτικό υγιεινού τύπου.

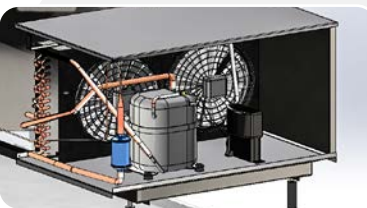

Μονάδα ψύξης

Το ψυκτικό συγκρότημα με τους κατάλληλους ανεμιστήρες, εξασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση και προστατεύει το γάλα να μην παγώσει, προσφέροντας παράλληλα, χαμηλού θορύβου λειτουργία.

Διαστάσεις παγολεκανών I.S.T A8 (1.000 – 10.000 lt)

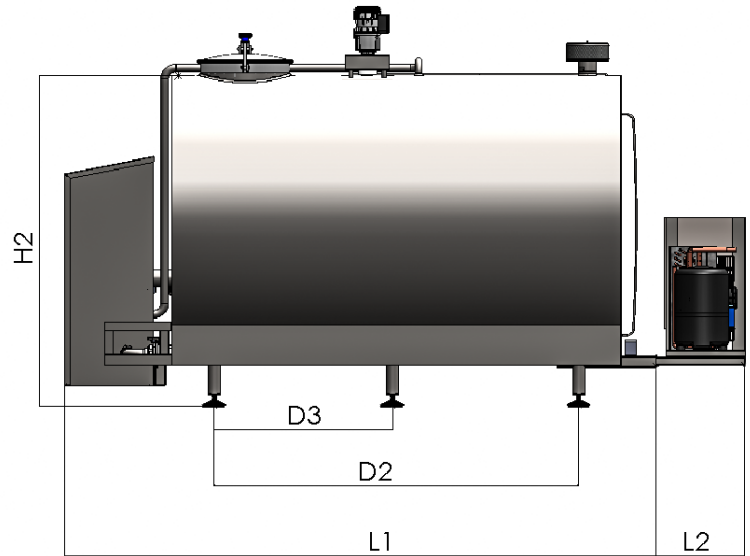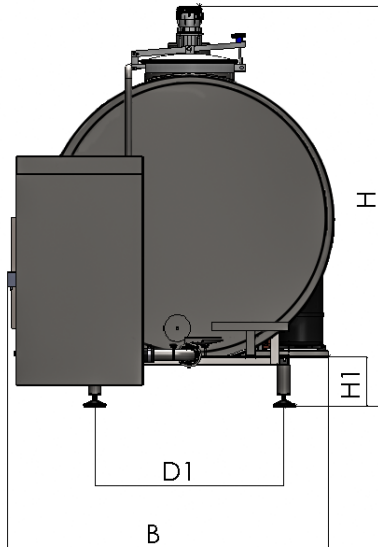

Λίτρα	Μέγιστη Χωρητ.	L1 mm	L2 mm	B mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Πόδια
1.000lt	1080	2100	455	1555	610	1020	-	1570	253	1330	4
2.000lt	2150	2633	455	1455	855	1650	-	1806	253	1466	4
3.000lt	3120	3607	1100	1850	756	2510	-	1796	253	1486	4
4.000lt	4190	3568	1100	1850	756	2510	-	2073	253	1708	4
5.000lt	5100	3705	920	1800	897	2680	1332	2046	253	1737	6
6.000lt	6160	3560	1570	1751	897	2680	1332	2240	253	1920	6
8.000lt	8300	3800	652	1987	997	2940	1470	2433	253	2113	6
10000lt	10200	4433	1570	1987	997	3640	1820	2433	253	2113	6

**INOX STEEL TECHNICAL**

Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣAPPROVAL
SWISS
Objectively Trueintertek
Total Quality Assured

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυκτικών I.S.T A8 (1.000 – 10.000 lt)

<u>Χωρητικότητα</u>	<u>Αρμέξεις</u>	<u>Συμπιεστές</u>	<u>Ψυκτ. ισχύς συμπιεστή</u>	<u>Ονομ. κατανάλωση ενέργειας</u>	<u>Ονομ. ρεύμα λειτουργίας</u>	<u>Ανεμιστήρες</u>
1000lt Μονοφ.	2	3hp	5574 Watt	2249 Watt	8.2 Ampere	2XD350mm
1000lt Μονοφ.	4	2.3hp	4267 Watt	1418 Watt	6.6 Ampere	2XD350mm
1000lt Τριφ.	2	3hp	5574 Watt	2249 Watt	8.2 Ampere	2XD350mm
1000lt Τριφ.	4	2.3hp	4267 Watt	1418 Watt	6.6 Ampere	2XD350mm
2000lt Τριφ.	2	6hp	11382 Watt	4208 Watt	6.9 Ampere	2XD450mm
2000lt Τριφ.	4	3hp	8759 Watt	3406 Watt	5.8 Ampere	2XD450mm
3000lt Τριφ.	2	8,3hp	13170 Watt	7350 Watt	12.9 Ampere	2XD500mm
3000lt Τριφ.	4	5,5hp	11382 Watt	4208 Watt	6.9 Ampere	2XD500mm
4000lt Τριφ.	2	10,5hp	19500 Watt	8000 Watt	15.5 Ampere	2XD500mm
4000lt Τριφ.	4	6hp	13170 Watt	7350 Watt	12.9 Ampere	2XD500mm
5000lt Τριφ.	2	13hp	21660 Watt	12090 Watt	20.2 Ampere	2XD500mm
5000lt Τριφ.	4	6,5hp	19500 Watt	8000 Watt	15.5 Ampere	2XD500mm
6000lt Τριφ.	2	16,5hp	34000 Watt	11400 Watt	22.9 Ampere	2XD500mm
6000lt Τριφ.	4	13hp	21660 Watt	12090 Watt	20.2 Ampere	2XD500mm
8000lt Τριφ.	2	21hp	2X19500 Watt	2X8000 Watt	2X15.5 Ampere	2XD500mm
8000lt Τριφ.	4	16,5hp	2X13170 Watt	2X7350 Watt	2X12.9 Ampere	2XD500mm
10000lt Τριφ.	2	26,5hp	2X21660 Watt	2X12090 Watt	2X20.2 Ampere	2XD500mm
10000lt Τριφ.	4	13hp	2X19500 Watt	2X8000 Watt	2X15.5 Ampere	2XD500mm

*Σημείωση: Οι συντηρητές γάλακτος τύπου A8 (1.000 – 10.000 lt) είναι τριφασικοί. Εξάιρεση αποτελεί η 1.000 lt παγολεκάνη, η οποία μπορεί να διατεθεί ως μονοφασική αλλά και ως τριφασική.

Οι συντηρητές γάλακτος της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι βάσει των

Ευρωπαϊκών προτύπων EN 13732:2013 και EN 12.100:2010.

Industrial Area of Sindos, Thessaloniki, GREECE
P.O. 1183 – P.C. 57022
Tel. +30 2310 795333 Fax. +30 2310 795332
E-mail: info@inoxst.com
Web site: www.inoxst.com - www.inoxst.gr



Inox Steel Technical
Inox Machinery manufacturers
for food and milk
industries
ISO 9001:2025



INOX STEEL TECHNICAL

Inox Machinery Manufacturers For Food & Milk Industries

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ



APPROVAL
SWISS
Objectively True



intertek
Total Quality Assured

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ I.S.T.

After sales Services:

Η εταιρία μας διαθέτει **πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών** για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, καθώς επίσης και μεγάλη γκάμα stock ανταλλακτικών για τα μηχανήματα που κατασκευάζει, για άμεση παράδοση. Για τα μηχανήματα εισαγωγής, ο χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών εξαρτάται από το χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής.

Εγγύηση καλής λειτουργίας / παροχές:



Η εταιρία μας παρέχει **12μηνη γραπτή εγγύηση** καλής λειτουργίας για όλες τις παγολεκάνες που προμηθεύει, από την ημερομηνία τιμολόγησης της. Πέραν αυτής της εγγύησης, παρέχεται περαιτέρω εγγύηση **ΜΟΝΟ** όταν αυτό αναγράφεται στις τεχνικές περιγραφές του εκάστοτε εξοπλισμού ή εντός της προσφοράς, για την χρονική περίοδο που αναγράφεται.)



Η εγγύηση **ΔΕΝ** είναι σε ισχύ όταν η βλάβη / κακή λειτουργία, οφείλεται σε κακή χρήση, φυσικές καταστροφές, ελλιπή συντήρηση-έλεγχο-παρακολούθηση των μηχανημάτων από το προσωπικό του πελάτη ή υπαιτιότητα του ίδιου.



ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση για ηλεκτρικά μέρη κινητήρων ή πηνία/λαμπτήρες, αναλώσιμα (π.χ. πίνακας λειτουργίας, λιπαντικά κ.α.), καθώς επίσης και για στεγανοποιητικά παρεμβύσματα.



Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

